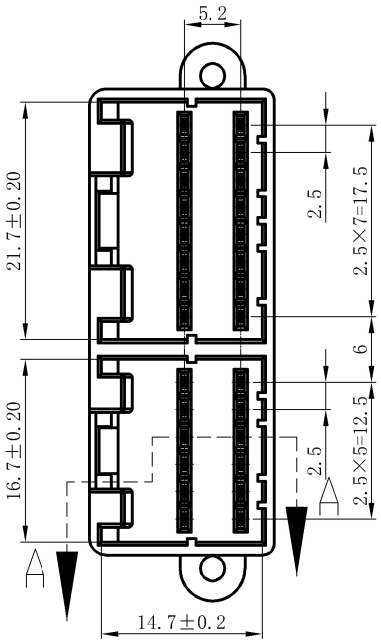

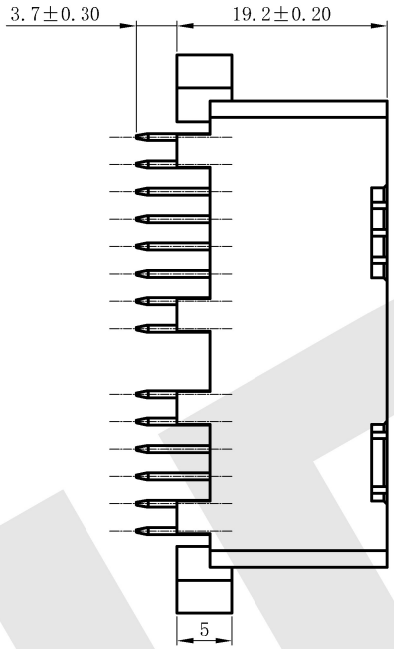

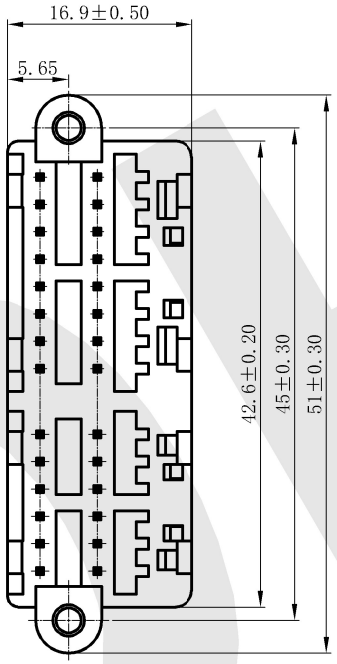



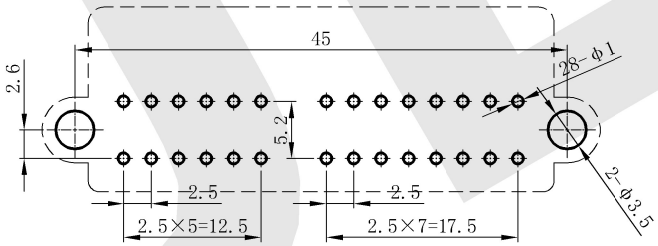

PCB板孔位示意图
公差（±0.1）

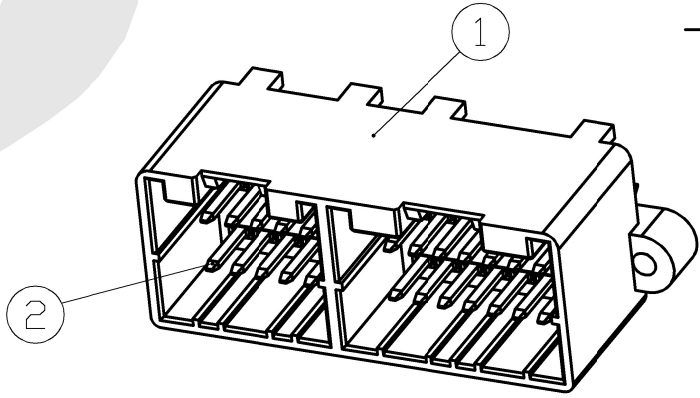

技术要求：

1. 未注公差尺寸按GN/T14486-2008-MT6-B定制；
2. 塑料件表面光洁、无损失、无缺料、划伤、变形等不良，插针表面无氧化、漏镀、变形；
3. 插针在塑料件内需到位，无歪针少针断针现象，折弯方向和角度正确，折弯处无开裂痕迹；
4. 插针在针座内保持力≥20N。

序号	名称	数量	材料	备注
2	插针	20	H65-Y δ0.64	镍（电镀）
1	塑壳	1	PA66+20%GF	黑色

未注公差尺寸按 GB/T14486-2008-MT6-B			
F	偏差值	F	偏差值
0～3	±0.23	>14～18	±0.37
>3～6	±0.26	>18～24	±0.41
>6～10	±0.29	>24～30	±0.45
>10～14	±0.33	>30～40	±0.50

乐清市地宏接插件有限公司
YueQing Dihong Connector Co., Ltd.

设计	审核	材料	
王敏敏	黄银丹	重量/克	
		视图	比例

系列：针座系列
编号：174979-2
品名：升窗器 28P直针