第	页
共	页

未注公差						
尺寸	A	B	C	D	E	F
0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25
18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35
30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50
50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65
80-120	0.20	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80
120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95
180-250	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95	1.15

PE 主要技术要求：

1.产品材质：PA66+GF15
2.产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象
3.产品符合ROHS环保标准

射频同轴连接器主要技术特性：

温度范围	Temp.range	-55～+155℃ （PE Cable -40+85℃）
特性阻抗	Impedance	50Ω
频率范围	Frequency Range	DC～3GHz
工作电压	Workin Voltage	335V max（有效值）
耐　　压	Withstand Voltage	700V rms （海平面最小值）
接触电阻	Contact resistance	
内导体之间	Center Contact	≤6mΩ
外导体之间	Outer Contact	≤1mΩ
绝缘电阻	Insulation resistance	≥1000MΩ
震动	Vibration: 100m/S²(80～2000Hz)	
冲击	Impact: 500m/S²	
电压驻波比	VSWR	≤1.3
耐用性	Durability(mating)	≥500次(cycles)
内导体插拔力	Inner Conductor	≥0.28N
外导体插拔力	Outer Conductor	≥8N

适用技术标准　APPLICABLE STANDARD

MIL-C-39012;
CECC 22130;
IEC 60168-10.

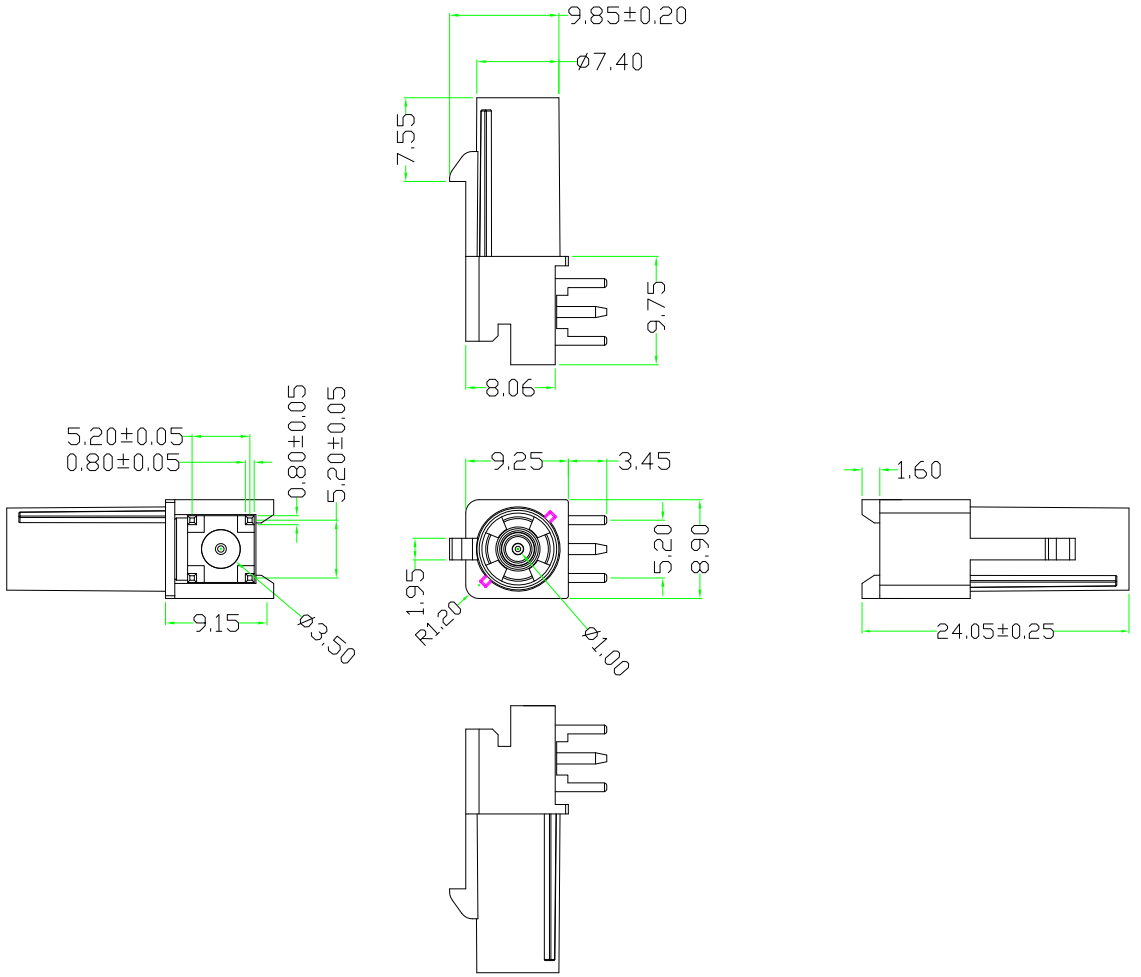

项目	零件名称	零件材质	处理	数量
A	外胶壳	PA66+GF15	注塑要求颜色	1
B				
C				
D				
E				
F				

规格	图形	颜色	料号
A=A-B-E1		黑色	
A=A-B-E1		白色	
A=A-B-E1		蓝色	
A=A-B-E1		紫色	
A=A-B-E1		绿色	
A=A-B-E1		棕色	

规格	图形	颜色	料号
A=A-B-E1		粉色	
A=A-B-E1		黄色	
A=A-B-E1		水蓝色	
A=A-B-E1			
A=A-B-E1			
A=A-B-E1			

乐清市地宏接插件有限公司