


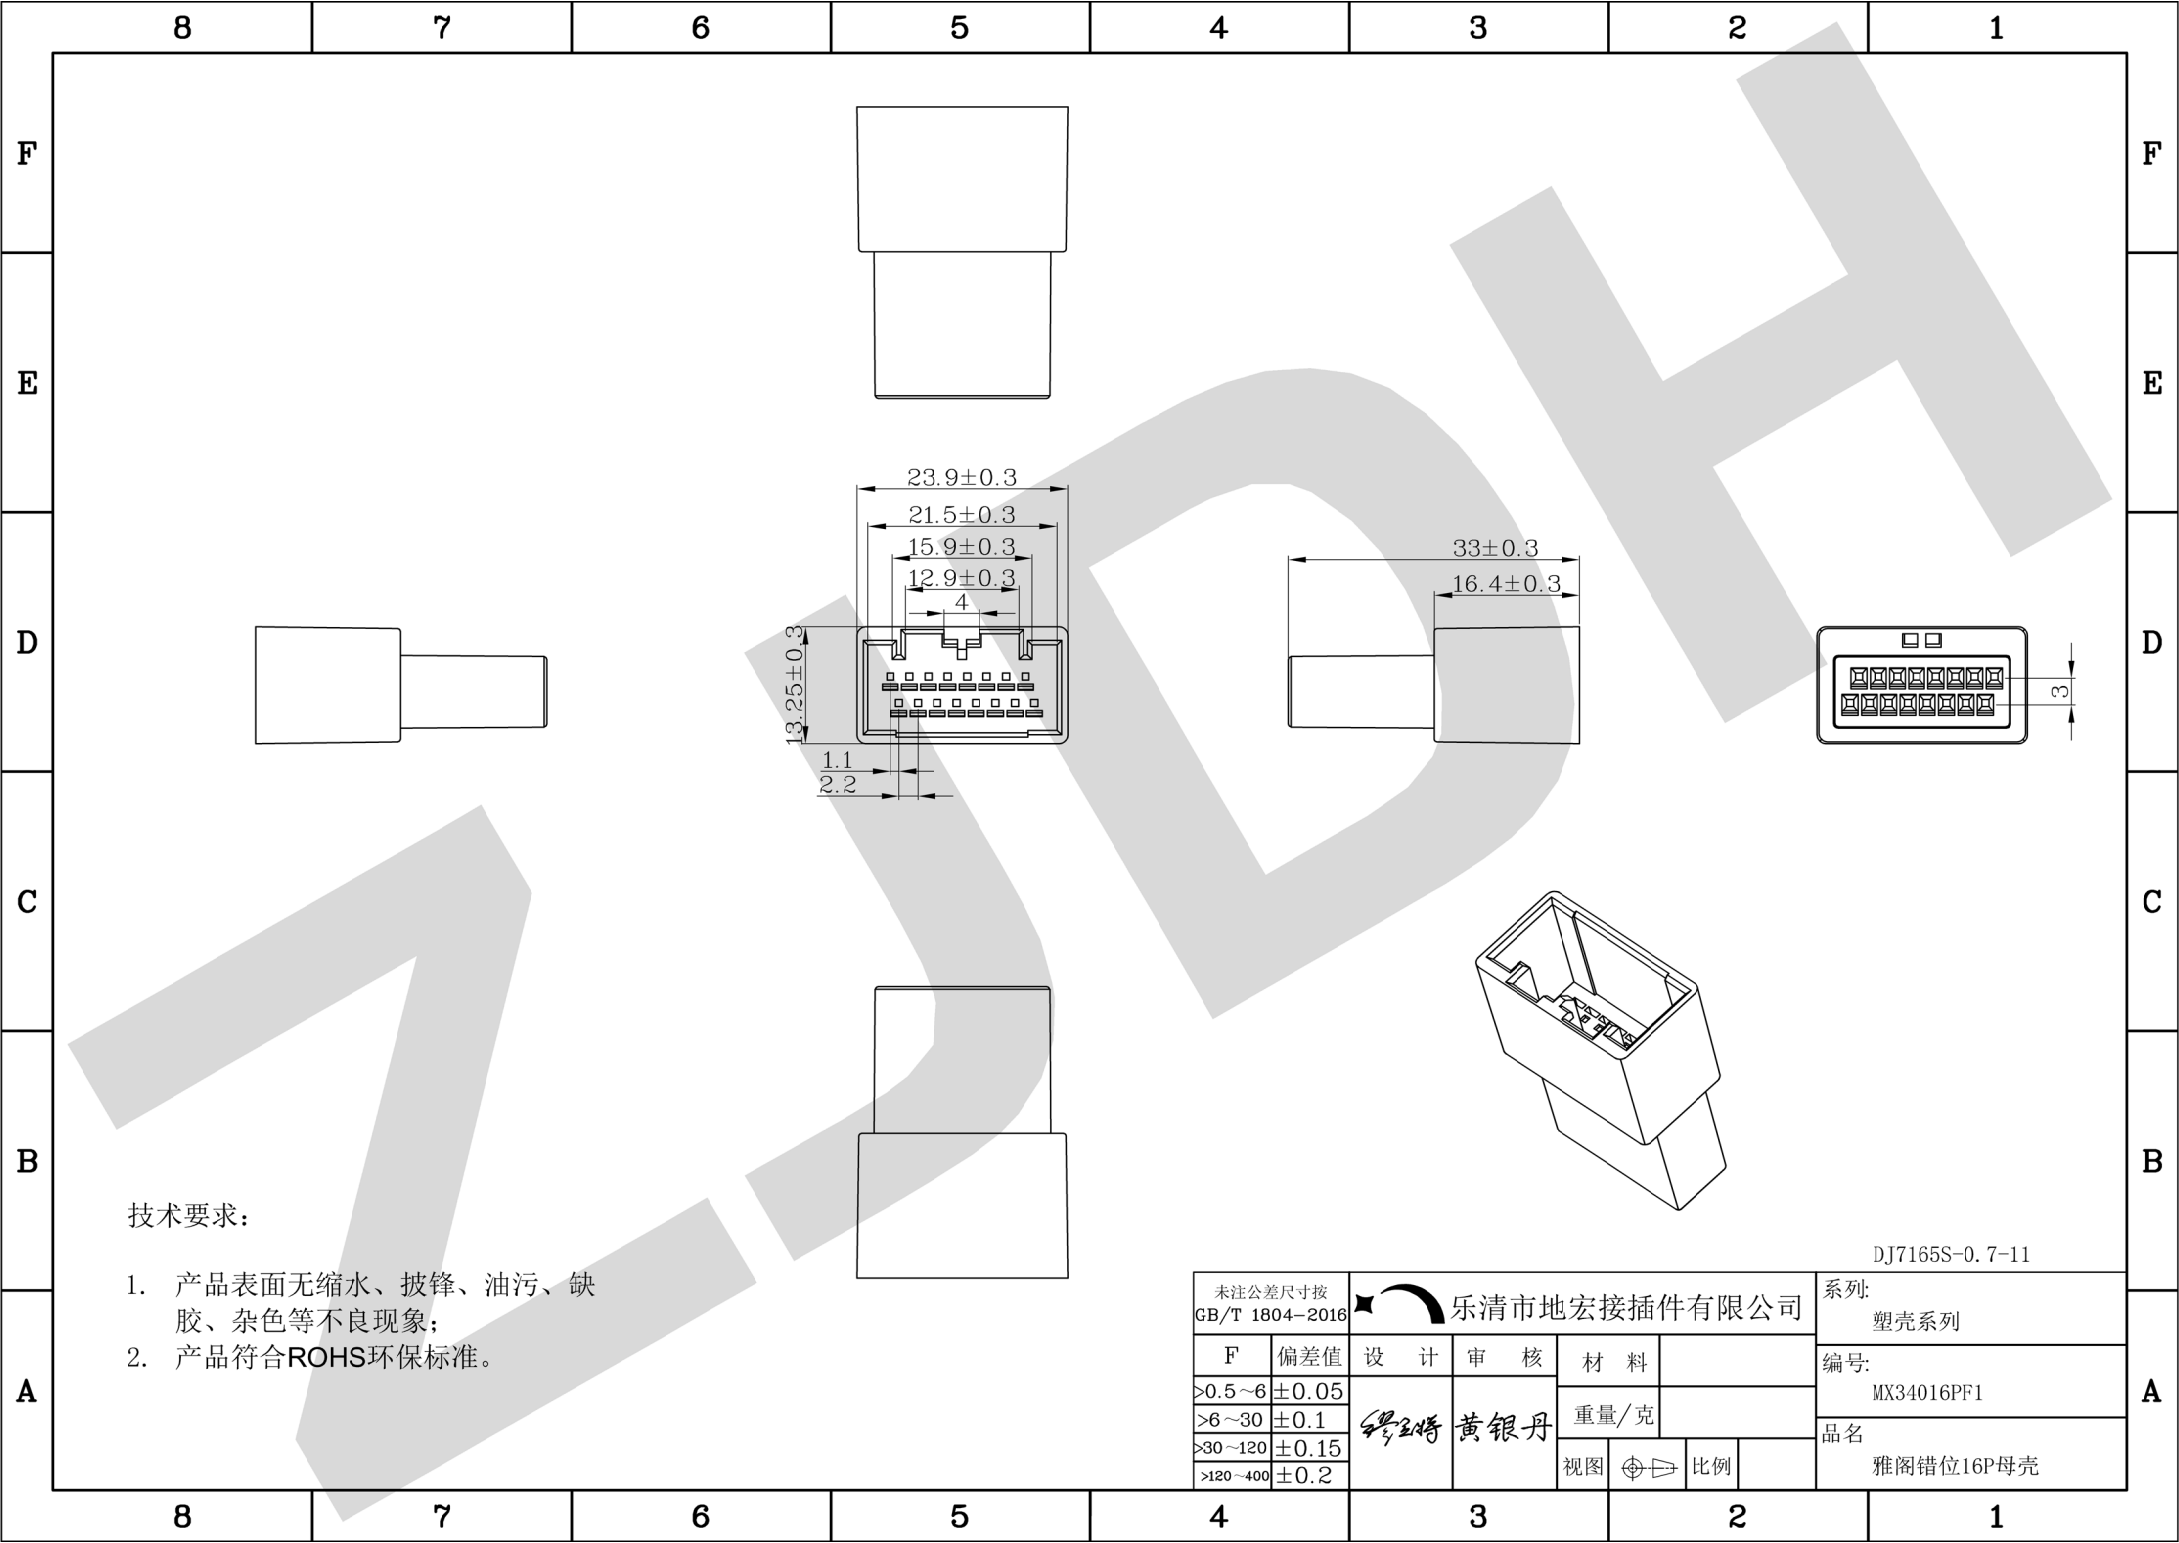

技术要求:

- 1. 产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象;
- 2. 产品符合ROHS环保标准。

|                           |       |              |     |      |    |                   |  |
|---------------------------|-------|--------------|-----|------|----|-------------------|--|
| 未注公差尺寸按<br>GB/T 1804—2016 |       | 乐清市地宏接插件有限公司 |     |      |    | DJ7165S-0.7-11    |  |
| F                         | 偏差值   | 设 计          | 审 核 | 材 料  |    | 系列:<br>塑壳系列       |  |
| >0.5~6                    | ±0.05 | 黄银丹          | 黄银丹 | 重量/克 |    | 编号:<br>MX34016PF1 |  |
| >6~30                     | ±0.1  |              |     |      |    | 品名<br>雅阁错位16P母壳   |  |
| >30~120                   | ±0.15 |              |     |      |    |                   |  |
| >120~400                  | ±0.2  |              |     |      |    |                   |  |
|                           |       |              |     | 视图   | 比例 |                   |  |