


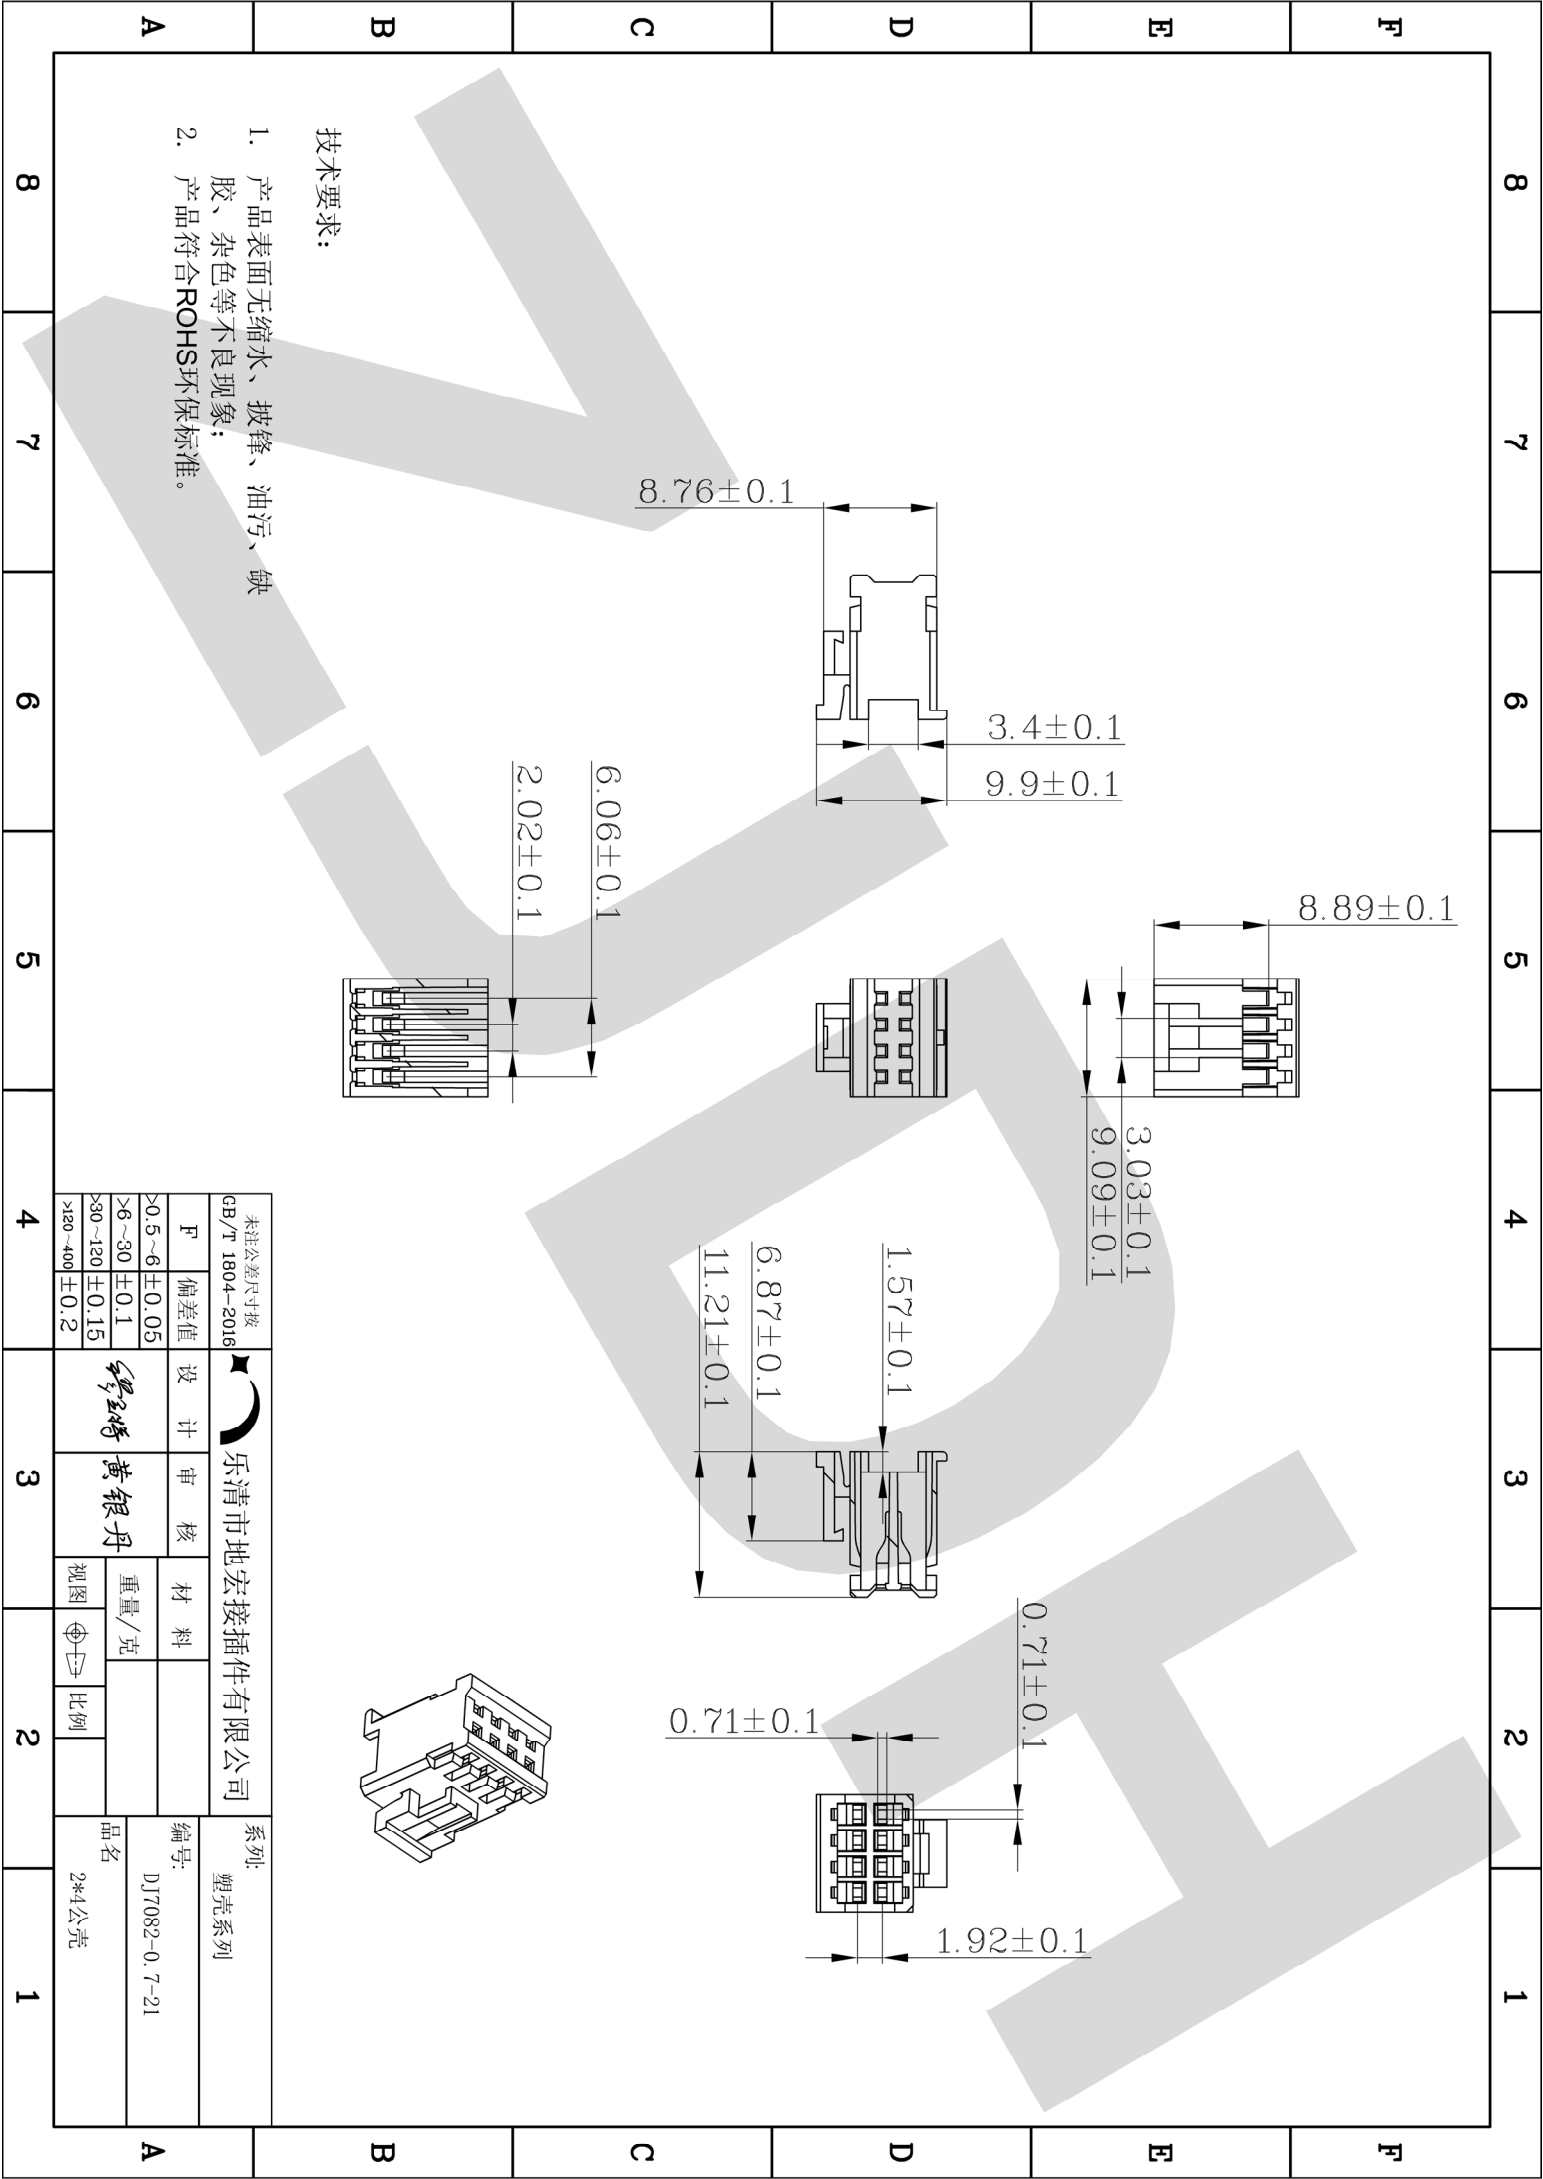

- 技术要求:
1. 产品表面无缩水、披锋、油污、缺胶、杂色等不良现象;
  2. 产品符合ROHS环保标准。

|                           |     |              |    |             |     |
|---------------------------|-----|--------------|----|-------------|-----|
| 未注公差尺寸按<br>GB/T 1804-2016 |     | 乐清市地宏接插件有限公司 |    | 系列:<br>塑壳系列 |     |
| F                         | 偏差值 | 设计           | 审核 | 材料          | 编号: |

|          |            |    |    |    |               |
|----------|------------|----|----|----|---------------|
| >0.5~6   | $\pm 0.05$ | 设计 | 审核 | 材料 | 编号:           |
| >6~30    | $\pm 0.1$  | 设计 | 审核 | 材料 | DJ7082-0.7-21 |
| >30~120  | $\pm 0.15$ | 设计 | 审核 | 材料 | 品名            |
| >120~400 | $\pm 0.2$  | 设计 | 审核 | 材料 | 2*4公壳         |